

EPSON® STYLUS™ PRO 4000



EPSON – Toonaangevende professionele DIN A2-kleurenafdrukken

- Consistente, professionele kwaliteit dankzij de EPSON Micro Piezo™-technologie
- Levendige, getrouwe kleuren met EPSON UltraChrome™ achtkleureninktset
- Keuze uit flexibele, automatische of handmatige invoer en papierrol
- Eenvoudig in opzet, gebruik en onderhoud
- Afbeeldingen meer dan 75 jaar lichtecht*
- De lage totale kosten bieden uw bedrijf meer mogelijkheden

EPSON® STYLUS™ PRO 4000



De EPSON Stylus PRO 4000 is een revolutionaire doorbraak in de competitieve wereld van kleurenafdrukken op groot formaat. Voortaan kunt u echt professionele consistente kleurkwaliteit combineren met snelheid, flexibiliteit en een eenvoudige bediening, en dat allemaal in een robuust desktopdesign en tegen verrassend lage totale kosten.

EEN DIN A2-PRINTER MET PROFESSIONELE K

Voorname kenmerken

Betrouwbare EPSON Micro Piezo™-technologie
resolutie van 2880 x 1440 dpi

Indrukwekkende combinatie van snelheid en kwaliteit

EPSON Micro Piezo™-technologieën: EPSON Ultra Micro Dot™,
Variable-Sized Droplet Technology

EPSON UltraChrome™ achtkleureninktset, inclusief lichtzwarte inkt, voor
superieure fotoafdrukken en een breed kleurenschaal

Twee inktsetconfiguraties - 1 x 8 kleuren, 2 x 4 kleuren

Driver regelt automatisch de overschakeling tussen matzwarte inkt en
Photo Black-inkt, afhankelijk van het type media

Patronen met hoge capaciteit zijn geschikt om 's nachts of zonder
toezicht af te drukken

Eenvoudig in gebruik en bediening

Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting voor printerinformatie

Afbeeldingen meer dan 75 jaar lichtecht*


Standaard USB 2.0- en FireWire-aansluiting

Mac- en PC-compatibel

Optionele Type B Ethernet-netwerkinterface

GrayBalancer-software

Hoge afdrukkwaliteit op groot formaat met een printer van desktopformaat

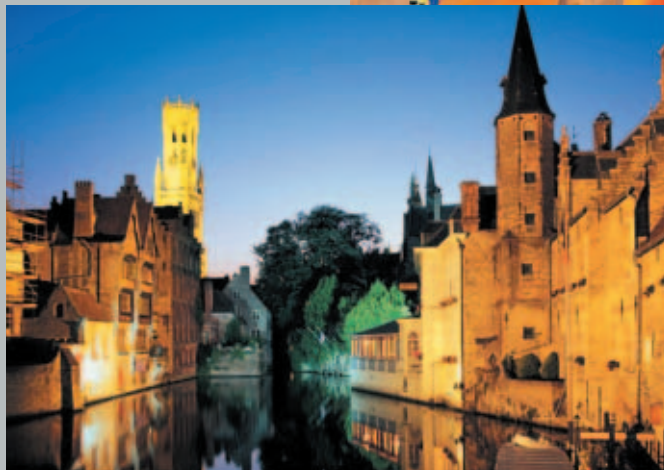

FOTOGRAFIE EN BEELDDE KUNSTEN

De EPSON Stylus PRO 4000 maakt gebruik van de EPSON UltraChrome-achtkleureninkttechnologie om levensechte huidskleuren te genereren, diepte en details aan beelden toe te voegen en grijswaarden in zwartwit- en kleuraafbeeldingen te verbeteren. Zowel in kleur als in zwart-wit kunt u eenvoudiger dan ooit verbluffende resultaten behalen.

Bovendien zijn uw afdrucken onmiddellijk na het afdrucken gebruiksklaar en zijn ze bestand tegen vervagen zodat ze meer dan 75 jaar* lang zo goed als nieuw blijven.



PROEFDrukKEN

Met de EPSON Stylus PRO 4000 maakt u uw gebruikelijke proefdrukken voor een fractie van de traditionele kosten. De EPSON UltraChrome-inkttechnologie biedt een breed kleurenschaal voor nauwkeurige kleurproefdrukken, met een opmerkelijke consistentie en herhaalbaarheid op de pagina zelf en tussen meerdere exemplaren van een pagina.

Deze printer is een uitstekende oplossing voor designers, drukkerijen, reproductiebedrijven en uitgevers die nood hebben aan een nauwkeurig proefdruksysteem dat de gebruikelijke proefdrukken kan maken.

DISPLAY-, SIGNALISATIE- EN WINKELMATERIAAL

De EPSON Stylus PRO 4000 is ideaal voor interne afdrucken zoals winkelmateriaal en displaymateriaal voor binnen- en buitengebruik. EPSON UltraChrome-kleuren zetten uw reclameborden of aanbiedingen kracht bij met heldere, levendige kleuren die bijzonder goed opvallen op media tot op A2-formaat.

Dankzij de eenvoudige interne productie hebt u niet langer een getrainde bediener op externe locaties nodig. Zo houdt u controle over elke opdracht en kunt u tot op de valreep nog wijzigingen doorvoeren en snel nieuwe aanbiedingen introduceren.

CAD, GIS, INDUSTRIEEL ONTWERP

De EPSON Stylus PRO 4000 biedt hoogkwalitatieve afdrucken tegen verrassend hoge snelheden. Ideaal voor industriële ontwerpers en architecten die nauwkeurige, indrukwekkende CAD-materialen en plannen voor hun klanten, collega's of leveranciers moeten afdrucken.

Met de EPSON UltraChrome-inkttechnologie behaalt u uitstekende resultaten met prachtige kleuren en nauwkeurige lijnen voor onberispelijke plattegronden, plannen en ontwerpen.

KWALITEIT OP UW DESKTOP

Afdruk van beeldende kunst door Jodi Phillips



EPSON STYLUS PRO 4000 - PRINTERCONFIGURATIES

EPSON Stylus PRO 4000-C8

Een achtkleurenconfiguratie voor professionele fotografie, beeldende kunsten en proefdrukomgevingen.

EPSON Stylus PRO 4000-PS

Een achtkleurenconfiguratie voor designers, professionele fotografen of voor de productie van beeldende kunsten waar behoefte is aan een PostScript RIP.


EPSON Stylus PRO 4000-C4

Een dubbele CMYK-kleurenconfiguratie (2 x 4) voor CAD- en winkelmateriaal waarbij snelheid van hoog belang is.

EPSON ULTRACHROME
INK



EPSON® STYLUS™ PRO 4000

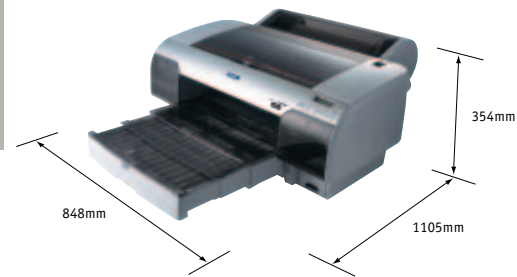

Specificaties

MODEL	EPSON Stylus PRO 4000	
AFDRUKTECHNOLOGIE	EPSON Micro Piezo™ Drop-on-demand inkjettechnologie met EPSON Variable-Sized Droplet Technology en 3,5 pl Ultra Micro Dot™ Configuratie printkop: 180 spuitkoppen x 8 kleuren	
AFDRUKRICHTING	Uni- en bidirectioneel	
RESOLUTIE	2880 x 1440 dpi EPSON Variable-Sized Droplet Technology	
SNELHEID	2 x 4 kleurmodus: tot 20,9 m ² /h (gewoon papier/conceptmodus) 8-kleurenmodus: tot 13,3 m ² /h (gewoon papier/conceptmodus)	
DRIVER	Macintosh 8.6.1 of hoger, Mac OS X (10.1.3 of hoger) Microsoft® Windows® 98/NT4.0/2000/ME/XP Inclusief tegelschikking-/posterfuncties, *X op één'-afdrucken, ondersteuning voor dubbelzijdig afdrucken, geavanceerde papierconfiguratie en ICC-kleurenbeheerworkflow	
INTERFACES	USB 2.0 (USB 1.1-compatibel) IEEE 1394 (FireWire) Uitbreidingsleuf voor optionele Type B 10/100 BaseTx Ethernet-interface	
PAPIERBEHEER		
Papierrol:	Eén rol (1 rol < 150 mm / buitendiameter) Mediabreedte 203,2 - 431,8 mm (8 - 17 inch) Minimale medialengte 279 mm Mediadikte 0,08 - 0,50 mm	
Losse vellen:	Papierlade met hoge capaciteit en automatische documentinvoer (maximaal 250 vellen gewoon papier) Handmatige invoer voor media tot 1,5 mm Mediabreedte DIN A4/LTR - DIN A2/C, (210 - 431,8 mm) Medialengte 279 - 610 mm. Mediadikte 0,08 - 1,50 mm	
AFDRUKMARGES		
Papierrol:	3 beschikbare modi; modus 1: 3 mm aan alle randen (bovenaan, zijkanten, onderaan); modus 2: 15 mm (boven- en onderaan), 3 mm (zijanten); modus 3: 15 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan)	
Papiervellen:	2 beschikbare modi; modus 1: 3 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 3 mm (bovenaan en zijkanten) 14 mm (onderaan)	
RAND-TOT-RAND/RANDLOOS AFDRUKKEN		
Papierrol:	Zowel rand-tot-rand als full-bleed voor de volgende mediabreedten: 8,25 inch, 8,5 inch, 10 inch, 12 inch, 13 inch, 14 inch, 16 inch, 17 inch, 210 mm, 300 mm, 400 mm. Boven- en onderanden kunnen automatisch op elke lengte worden afgesneden	
Papiervellen:	Rand-tot-rand afdrucken voor de volgende mediabreedten: 8,25", 8,5 inch, 10 inch, 12 inch, 13 inch, 14 inch, 16 inch, 17 inch, 210 mm, 300 mm, 400 mm en de volgende mediaformaten: DIN A4, LTR, DIN B4, DIN A3, DIN A3+, DIN A2, US-C, marge- opties: 3 mm (boven- en onderaan) of 3 mm (bovenaan) en 14 mm (onderaan)	
INKPATRONEN	Inktcapaciteit van 110 en 220 ml Intelligente-inktpatroonsysteem voor inktbeheercontrole, zelfs op opnieuw geplaatste patronen	
LICHTTECHTHEID	Meer dan 75 jaar - Zie de testvoorwaarden voor de lichttechtheid onder aan deze pagina*	
GEWICHT	38 kg (zonder patronen)	
AFMETINGEN	B 848 mm x D 765 mm x H 354 mm (Min. formaat papierlade in opslag) B 848 mm x D 1.105 mm x H 354 mm (Max. formaat papierlade geopend)	
GELUIDSNIVEAU	Ongeveer 52 dB(A) (in bedrijf)	
STROOMVERBRUIK	Minder dan 59 W (in bedrijf) Minder dan 21 Wh (slaapstand)	
EPSON STYLUS RIP PRO (versie 2.0)	Bestandsindelingen: PS/EPS, PDF, TIFF en JPEG Ondersteuning voor 'hot folder & setting' Functionaliteit voor opdrachtenbeheer ICC-gebaseerd kleurenbeheer Macintosh OS-9, OS-X Windows 98 SE/ME/2000/XP	
GARANTIE	1 jaar on-site Optionele uitbreiding naar 3 jaar COVERPLUS	
PRINTERCONFIGURATIES	EPSON Stylus PRO 4000-C8 EPSON Stylus PRO 4000-PS EPSON Stylus PRO 4000-C4	C11C511001BX C11C511001BY C11C511001CX
INKPATRONEN	UltraChrome achtkleureninkten (C/LC/M/LM/Y/LK/PK/MK) (verkrijgbaar in inktpatronen van 110 en 220 ml)	110 ml 220 ml
	Photo Black-inkt	T543100 T544100
	Cyaan inkt	T543200 T544200
	Magenta inkt	T543300 T544300
	Gele inkt	T543400 T544400
	Lightcyaan inkt	T543500 T544500
	Lichtmagenta inkt	T543600 T544600
	Lichtzwarte inkt	T543700 T544700
	Schwarz inkt	T543800 T544800
	Schoonmaakpatroon	T5540A0
OPTIES	2/3 inch doorvoeras voor de papierrol (voor SP-4000) Band voor papierrol 2/3 inch doorvoeras voor de papierrol (hoge spanning voor SP-4000) EPSON Internet 10/100BaseTx High Speed interne printserver Tussenstuk voor randloze afdrucken voor papierrollen van 420 mm en 8 inch Onderhoudsreservoir Reservemem voor automatische papersnijder EPSON GrayBalancer-CD EPSON GrayBalancer-referentietabel EPSON Stylus RIP PRO versie 2.0	C12C811171 C12C890121 C12C811191 C12C824054 C12C811201 C12C890071 C12C815291 Nog niet bekend C12C890091 C12C842973

Opmerking bij afdruksnelheden:

De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en complexiteit van de pagina.

De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de gemiddelde snelheden voor meerdere afdrucken van dezelfde pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf de opdracht 'Afdrukken' tot en met de aflevering van de pagina in de papierlade.

EPSON Deutschland GmbH Vestiging België

Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline: 070/22 20 85*
Service line: 070/22 20 82*

* Max. 0.1735 €/min.
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH Vestiging Benelux

J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infoline: 0900-5050808*
Service line: 0900-5050808*

*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep
www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatie nummer 80678
ISO 14001: BVQI certificatie nummer 80679



EPSON-testvoorwaarden voor lichttechtheid

Lichtbron:	fluorescerend licht
Sterkte:	70.000 lux
Temperatuur:	24°C
Vochtigheid:	60% RV
Glazen houder:	2 mm, natronkalk
Vervagingscriteria:	pure YMC 30% verlies bij OD=1
Berekening vertoningsduur:	totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)

*De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON. Test ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON voor foto's bij weergave binnenshuis.

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen, kunnen alle specificaties zonder vermelding worden gewijzigd.

COLOUR YOUR LIFE

EPSON®